



Schema di Connessione Controller 15 Macchine

Pedinatura di connessione controller			
Ingresso N°	Pin- inputT	Pin-comune	Connettore
1	1	14	CN1
2	2	15	CN1
3	3	16	CN1
4	4	17	CN1
5	5	18	CN1
6	6	19	CN1
7	7	20	CN1
8	8	21	CN1
9	9	22	CN1
10	10	23	CN1
11	1	14	CN2
12	2	15	CN2
13	3	16	CN2
14	4	17	CN2
15	5	18	CN2

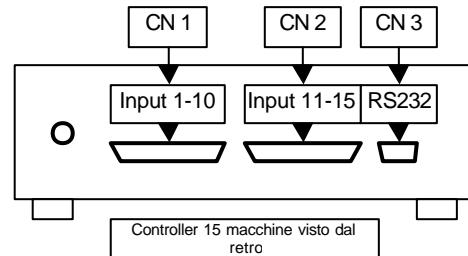

Interfacciamento con macchine senza predisposizione

Per connettere un canale del controller ad una macchina solarium non predisposta , utilizzare un contatto NA puro disponibile sul teleruttore di accensione delle lampade , se non disponibile , aggiungere un micro-relè 220V AC con contatto NA alimentando la bobina da una delle fasi interrotte ed il neutro della macchina . Collegare il contatto NA al canale opportuno del controller .

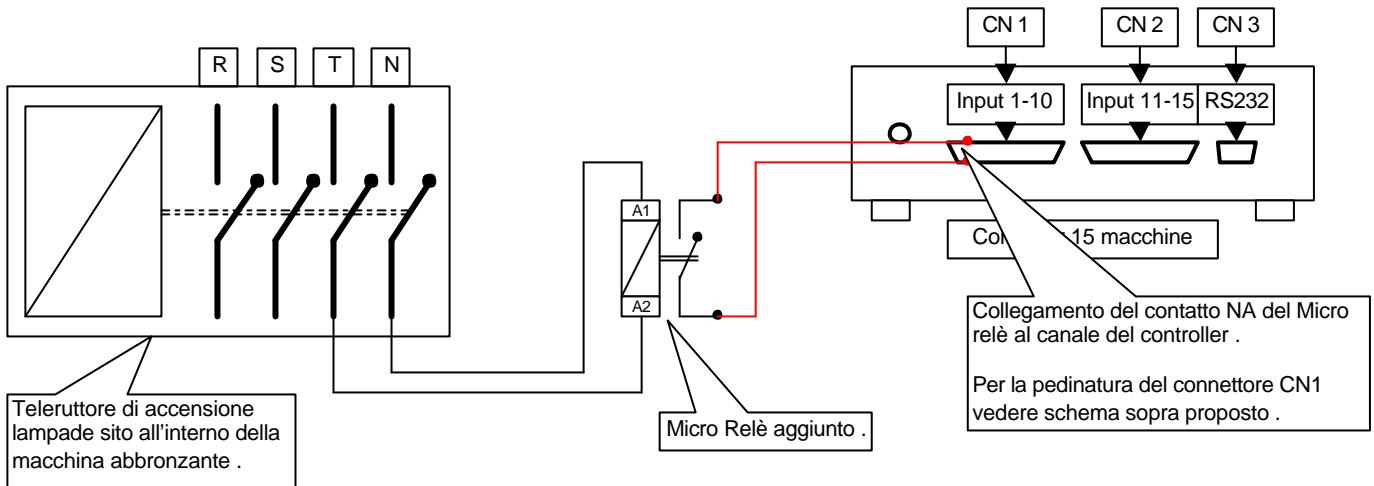

Note Tecniche

Per il collegamento del contatto del relè o teleruttore al controller , suggeriamo di utilizzare del cavo flessibile con una sezione inferiore ai 5mm . Attenzione , il controller può essere danneggiato utilizzando contatti con altri fili già connessi (fasi o neutri o positivi 24 V) .